

# 『Eee-Wood』のお手入れ方法について

ウッドデッキ・フェンスなどのエクステリアを長く・美しく・安全にお使いいただくために下記のお手入れ方法・ご注意事項をご確認下さい。

## 『Eee-Wood』のお手入れ方法



ウッドデッキ・エクステリアを  
長く・美しく・安全にお使い頂くために

『Eee-Wood』は天然木と比べ「耐久性」に優れております。  
しかし、お使い頂いている間につく「チリ」や「ほこり」等の汚れは天然木と変わりません。  
定期的なメンテナンスですとキレイなウッドデッキ・エクステリアをお楽しみ下さい。

**■ 日々のお手入れ** (塵・ホコリ・小石・砂・足跡・表面上の汚れ)  
まずは、表面をほうき等で簡単に掃除します。その後、雑巾、デッキブラシなどでデッキ材の長手方向に沿って水洗いしてください。最後に乾いた雑巾で水をふき取って下さい。

**■ 軽い汚れのお手入れ** (雨染み・泥水・コーヒー・ジュース・醤油・油汚れなど)  
まずは、表面をほうき等で簡単に掃除します。  
台所用中性洗剤を薄めて雑巾やスポンジ・デッキブラシで長手方向にこすってください。  
中性洗剤を水で洗い流した後、最後に雑巾で水をふき取って下さい。

**■ 頑固な汚れやキズのお手入れ** (キズ・焦げあと・マジックによる落書きなど)  
まずは、表面をほうき等で簡単に掃除します。  
サンドペーパーで長手方向に沿って直線的にこすって表面を削ってください。  
削った粉がおすすめです。水で洗い流した後、最後に雑巾で水をふき取って下さい。

サンドペーパーについて  
・番手は #40から #80付近をご使用ください。  
・あて木に巻いて頂くと均一に処理できます。  
・全体をばかすようにこすれば綺麗に仕上がります。  
・表面が削れた後は色の濃さが違う場合がございます。数週間程で周りの色となじみます。

表面に付着した黒い斑点(カビ)は、強固な汚れになる前に定期的なメンテナンスを行ってください。  
黒い斑点(カビ)はカビ取り剤を使い、カビ取り剤の使用法に従い、十分注意して清掃してください。  
次亜塩素酸塩系(カビキラー等)を使用してください。  
カビ取り剤を表面にスプレーし、スプレー後は擦らずに放置してください。  
放置の時間は剤の説明に従って下さい。  
カビが残っている所は、上記手順を繰り返して下さい。

## お手入れのご注意事項

※表面に砂や小石が残ったまま、お手入れをされますとキズの原因となります。  
まずは掃き掃除で表面の砂や小石などを取り除いてください。  
※お手入れには布かスポンジなどの柔らかいものをご使用下さい。  
金属ブラシやスチールワールなどを使用されるとキズになる場合がございます。  
※洗剤や漂白剤をお使いの場合は使用方法に従ってご使用下さい。

## 長手方向のご説明



材料の長い方向となります。上記写真の場合矢印方向になります。

## 雨染みとは?

Eee-Woodは木粉を使用して作られております  
そのため、雨等でぬれた場合、表面の木粉部分より木の成分が染み出す場合がございます。  
乾燥後にはシミのような状態になります。  
ご使用頂く上で異常はございませんが速やかに洗い流してください。



雨染みの発生したデッキ表面


## 『Eee-Wood』ご使用上のご注意

- 日が経てば多少の退色が見られます。  
施工直後は、少し色が薄くなりますが、数週間程で安定します。
- 先のとがったもので突いたり、強い衝撃を与えますと、破損やへこみの原因となります。  
過度の重量物を乗せたり、激しく飛び跳ねたりしないでください。
- 日々のメンテナンスは、濡れた布やデッキブラシで軽く水洗いしてください。  
ひどい汚れは、中性洗剤を使用して落としてください。  
それでも落ちない場合は、サンドペーパーで擦ることで落とせます。  
元の表面加工とは少し変わりますが、数週間ほどで周りとなじんでいきます。
- 天然木材と同様に、夏季の直射日光下では表面がとて熱くなります。  
直射日光のあたるデッキの上では必ず履物をはいてご利用ください。  
特に乳幼児にはご注意ください。  
もし、裸足でご利用いただく場合、打ち水などで表面の温度を下げてからご利用下さい。
- デッキの上で暖房器具、バーベキューコンロを使用しないでください。  
デッキ、フェンスの近くで焚き火をしないでください。
- ウッドフェンスや柱には、重量物を吊るさないでください。
- 歩行などの摩擦により静電気を帯電する場合があります。
- 弊社の人工木材は、防虫・防腐効果が非常に高い商品ですが、  
使用環境によっては黒・緑斑点(カビ)が発生する場合がございます。  
黒い斑点(カビ)はカビ取り剤を使い、カビ取り剤の使用法に従い、十分注意して清掃してください。
- 表面加工は雨や風、摩擦による経年劣化により薄く・目立ちにくくなります。  
人工木材の一番の特性は腐りにくさですので、事前にご了承下さい。
- デッキに長時間、重量物をのせないでください。床面は1㎡当たり180kgの仕様です。短期間でも  
荷重を超えないようにしてください。
- 基礎にしっかりと固定されていない場合、直射日光やお湯が表面にかかると温度差による熱収縮の違いから  
上面に反る場合がございます。
- ご購入直後は、表面加工の際のバリが残っている場合がございます。摩擦により徐々に取れていくものですが、  
気になる場合は、スクレーパーやサンドペーパーでバリを除去下さい。事前にご了承下さい。
- 素材の半分に天然の材料を使用している為、多少色合いが異なる場合がございます。  
同一ロット内でも微妙な色の違いや濃淡などのむらが発生します。  
微妙な色むらも自然な仕上がりを演出します。  
色の差は日ナチュラル、ライトブラウン、モダンブラックの順で目立たなくなります。  
ご購入商品の製造ロットが違った場合、同一ロット以上の色の差は発生します。  
天然木材を使ったEee-Woodの特性です。ご容赦下さい。

※色の違いを失くすと樹脂100%になります。  
色の差は無くりますが「木の風合い」や「質感」や「味わい」を失う事になります。  
天然系人工木材のEee-Woodは触れたときに「感動」できる木質建材を目指しています。



● 寸法については約2mm～3mm程度の公差がございます。(荒削り加工仕上げをする過程で発生します。)

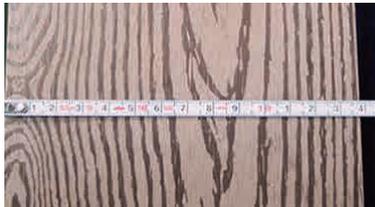

● 長さは温度により伸び縮みがございます。表記の2000mmより長めに作っておりますので、現場にて調整下さい。

## 【免責事項】

アートウッドでは一切の結果損害、間接損害、機会損失などについて責任を負いません。  
当社は設計・施工上の不備に対して一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。  
施工後の伸縮、反り、変色等の発生、及び諸条件による経年劣化は人工木材の特質上避けられません。  
これに関する苦情、返品、交換等はご容赦頂きますようお願い申し上げます。

- ・製品の性能を上回る要求仕様の場所に取り付けられた場合の不具合。
- ・隣接・併設する建築物の変形など、商品以外の不具合に起因する製品の不具合。
- ・加工組み立て、施工方法、人工木材の部分以外の工事不備(基礎・シーリング)等に起因する不具合。  
例 ・基礎部分の施工不備によるクラック ・納まり・仕上げの不備起因による変形
- ・ネジの締めすぎや緩み起因の破損 ・弊社製品外の部品との組み合わせによる不具合
- ・弊社推奨外ピッチでの施工 ・基礎部分の不備による歪み起因の破損
- ・製品の経年劣化による不具合 ・使用に伴う表面加工の摩擦や軽度の曲がり
- ・経年劣化による色落ち、色あせ
- ・維持管理・メンテナンスの不備に起因する不具合  
例 ・推奨外施工の薬剤による洗浄起因の不具合
- ・金属製のブラシなど硬質な用具による洗浄起因の傷、破損 ・塗料使用時の劣化に関する不具合
- ・動植物の外による不具合。
- ・苔・藻・カビ等による汚れや変色。
- ・材質の変化に伴う変化  
例 ・軽度の反り ・色あせ、色むら、軽度の変色 ・雨染み
- ・自然災害・異常気象により発生した不具合。
- ・凍結・塩害・寒暖差による伸縮による軽度変形などの不具合。
- (利用困難な破損・変形については保証対象とする)
- ・偏在の技術では予測不可能な現象に起因する不具合。
- ・施工主、施工者、使用者、もしくはそれ以外の第三者の過失、故意による破損。
- ・施工主、施工者、使用者、もしくはそれ以外の第三者の推奨外の修理や改造による不具合。
- ・落書きなど、第三者の不法な行為に起因する不具合。
- ・本来の目的以外の用途に使用された場合の不具合。  
例 ・構造材に使用 ・不燃材として使用など。
- ・弊社商品以外の部品に起因する不具合。
- ・天然木材との併用による曲がり、反り、ワレ等の不具合。
- ・保証内容についてはご連絡なく弊社の判断により都度変更・中止ができるものとします。

上記はおお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
保証期間終了後も有償にて1本から交換部品をお送りさせていただきます。

人工木材の専門店 アートウッド

Art Wood

TEL:0120-555-167【受付時間】AM9:00～PM7:00(日曜定休)

FAX:088-657-7923 mail:contact@art-wood.jp 〒770-0861 徳島県徳島市住吉 6-3-3